



TV · VIDEO · CAMCORDER · MECABLITZ

# Metz mecablitz La puissance pour les créatifs

Metz mecablitz  
50 MZ-5  
En Europe:  
l'accessoire de  
l'année



Metz mecablitz  
40 MZ-2  
En Europe:  
l'accessoire de  
l'année



# Metz mecablitz jusqu'au NG 32.



## Metz mecablitz 20 B 5

Flash compact de nombre-guide 20 pour ISO 100/21°

- Mode manuel au flash
- Témoin de recyclage
- Diffuseur grand-angle emboîtable
- Alimentation: accus ou piles



## Metz mecablitz 20 BC 6

Flash compact de nombre-guide 20 pour ISO 100/21°

- Mode manuel au flash
- Mode auto non TTL avec 1 ouverture de travail
- Témoin de recyclage
- Diffuseur grand-angle emboîtable
- Alimentation: accus ou piles



## Metz mecablitz 30 B 3i

Flash compact de nombre-guide 30 pour ISO 100/21°

- Réflecteur orientable
- Mode manuel au flash
- Témoin de recyclage
- Testeur de piles
- Coupure automatique
- Diffuseur grand-angle emboîtable
- Alimentation: accus ou piles



## Metz mecablitz 30 TTL 1i

Flash compact de nombre-guide 30 pour ISO 100/21°

- Système d'adaptateurs SCA 300
- Réflecteur orientable
- Dosage de lumière par IGBT
- Mode manuel au flash
- Mesure TTL au flash
- Témoin de recyclage
- Témoin de bonne exposition
- Testeur de piles
- Coupure automatique
- Diffuseur grand-angle emboîtable
- Alimentation: accus ou piles



## Metz mecablitz 30 TTL 1i AF

Flash compact de nombre-guide 30 pour ISO 100/21°

Identique au Metz mecablitz 30 TTL 1i, mais un kit incluant l'adaptateur SCA 300 AF approprié. Pour Canon EOS, Minolta, Dynax et Nikon AF.



## Metz mecablitz 32 Z-1

Flash compact de nombre-guide 32 pour ISO 100/21°

- Tête zoom manuelle à 4 positions
- Réflecteur orientable
- Affichage par DEL
- Dosage de lumière par IGBT
- Mode manuel au flash
- Mode auto non TTL avec 3 ouv.
- Mode réarmeur
- Témoin de recyclage
- Témoin de bonne exposition
- Testeur de piles
- Coupure automatique
- Alimentation: accus ou piles (alcalines au Mg ou lithium)



## Metz mecablitz 32 Z-2

Flash compact de nombre-guide 32 pour ISO 100/21°

- Système d'adaptateurs SCA 3000
- Système d'adaptateurs SCA 300
- Tête zoom manuelle à 4 positions
- Réflecteur orientable
- Affichage par DEL
- Dosage de lumière par IGBT
- Mode manuel au flash
- Mode auto non TTL avec 3 ouv.
- Mesure TTL/Mode réarmeur
- Témoin de recyclage
- Témoin de bonne exposition
- Testeur de piles
- Coupure automatique
- Alimentation: accus ou piles (alcalines au Mg ou lithium)



Réflecteur orientable horizontalement 270°



Réflecteur orientable verticalement -13° jusqu'à +90°

# Avec tête zoom motorisée jusqu'au NG 40.



## Metz mecablitz 32 MZ-3

Flash compact de nombre-guide 32 pour ISO 100/21° et tête zoom sur 50 mm (NG 37 pour 85 mm)

- Système d'adaptateurs SCA 3000
- Système d'adaptateurs SCA 300
- Tête zoom motorisée à 4 positions (28, 35, 50 et 85 mm)
- Réflecteur orientable
- Illuminateur autofocus intégré
- Affichage par DEL
- Dosage de lumière par IGBT
- Mode manuel au flash
- Mode auto non TTL avec 3 ouvertures de travail
- Mesure TTL au flash
- Mode réarmeur à 2 images/s
- Témoin de recyclage

- Témoin de bonne exposition
- Testeur de piles
- Coupure automatique, débrayable
- Alimentation: accus ou piles (alcalines au Mg ou au lithium)

Disponible aussi avec adaptateur SCA 3000 pour Canon, Minolta, Pentax et Nikon



Accessoire optionnel: Poignée d'alimentation G 16 pour 40 MZ-2, 32 Z-1, Z-2, MZ-3



Accessoire optionnel: Power Pack P40 pour 40 MZ-2, 32 Z-1, Z-2, MZ-3



Réflecteur orientable, verticalement -13° jusqu'à +90°, horizontalement 270°



## Metz mecablitz 40 MZ-2

Flash compact de nombre-guide 40 pour ISO 100/21° et tête zoom sur 50 mm (NG 46 pour 85 mm)

- Système d'adaptateurs SCA 3000
- Système d'adaptateurs SCA 300
- Tête zoom motorisée à 6 positions
- Réflecteur secondaire avec filtres réducteurs emboîtables, restant sur le flash en cas de non utilisation
- Réflecteur orientable
- Illuminateur autofocus intégré
- Affichage ACL
- Dosage de lumière par IGBT
- Mode manuel au flash
- Mode auto non TTL avec 12 ouvertures de travail pour ISO 100/21°, combinable au fonctionnement à puissance partielle
- Mesure TTL au flash, combinable au fonctionnement à puissance partielle
- Mode réarmeur à 2 images/s
- Mode moteur à 5 images/s
- Mode stroboscope
- 25 niveaux de puissance de 1/1 à 1/256 par échelons de 1/3 de diaphragme
- Mémoire pour 9 programmes personnels
- Fonction de clé
- Témoin de recyclage


- Mode multi-flash TTL sans fil
- Signal sonore
- Témoin de bonne exposition



Réflecteur secondaire et illuminateur autofocus

- Alarme pour piles
- Coupure automatique, débrayable
- Alimentation: accus ou piles (alcalines au Mg ou au lithium)

Disponible aussi avec adaptateur SCA 3000 pour Canon, Minolta et Nikon



Accessoire européen de l'année 1993/1994



## Metz mecablitz 45 CL 1

Flash-torche de nombre-guide 45 pour ISO 100/21°

- Réflecteur orientable
- Dosage de lumière par thyristor
- Mode manuel au flash
- Mode auto non TTL avec 5 ouvertures de travail
- Témoin de recyclage
- Témoin de bonne exposition
- Diffuseur grand-angle emboîtable
- Alimentation: accus, piles et fonctionnement sur secteur

Disponible pour fonctionnement sur piles ou avec accus NiCd et chargeur



## Metz mecablitz 45 CL 3

Flash-torche de nombre-guide 45 pour ISO 100/21°

- Système d'adaptateurs SCA 300
- Réflecteur orientable
- Dosage de lumière par thyristor
- Mode manuel au flash
- Mode auto non TTL avec 6 ouvertures de travail
- Mode réarmeur à 2 images/s
- Mesure TTL au flash
- 2 niveaux de puissance réduite
- Témoin de recyclage
- Témoin de bonne exposition
- Diffuseur grand-angle emboîtable
- Alimentation: accus, piles et fonctionnement sur secteur

Disponible pour fonctionnement sur piles ou avec accus NiCd et chargeur




Accessoire optionnel: Power Pack P50 pour 45 CL 1/45 CL 3/45 CL 4 et 50 MZ-5

## Metz mecablitz 45 CL 4

Flash-torche de nombre-guide 45 pour ISO 100/21°

- Système d'adaptateurs SCA 300
- Réflecteur secondaire avec filtre réducteur emboîtable
- Réflecteur orientable
- Affichage par DEL
- Dosage de lumière par thyristor
- Mode manuel au flash
- Mode auto non TTL avec 6 ouvertures de travail
- Mode réarmeur à 2 images/s
- Mesure TTL au flash
- 2 niveaux de puissance réduite
- Témoin de recyclage
- Témoin de bonne exposition
- Diffuseur grand-angle emboîtable
- Alimentation: accus, piles et fonctionnement sur secteur

Disponible pour fonctionnement sur piles ou avec accus NiCd et chargeur



## Metz mecablitz 60 CT 1

Flash-torche de nombre-guide 60 pour ISO 100/21°

- Réflecteur orientable
- Dosage de lumière par thyristor
- Mode manuel au flash
- Mode auto non TTL avec 6 ouvertures de travail
- Mode réarmeur à 2 images/s
- Mode moteur à 5 images/s
- Témoin de recyclage
- Témoin de bonne exposition
- Diffuseur grand-angle incorporé
- Alimentation: accu (Dryfit ou NiCd) et fonctionnement sur secteur

Disponible avec accu Dryfit ou NiCd



Relevé devant le réflecteur, le diffuseur grand angle incorporé permet de couvrir l'angle de champ d'un objectif de 28 mm.

# Pleine puissance jusqu'au NG 60.



Accessoire européen de l'année



## Metz mecablitz 50 MZ-5

Flash-torche de nombre-guide 50 pour ISO 100/21° et tête zoom sur 50 mm (NG 70 pour 105 mm)

- Système d'adaptateurs SCA 3000
- Système d'adaptateurs SCA 300
- Tête zoom motorisée à 7 positions
- Réflecteur secondaire
- Réflecteur orientable
- Affichage par DEL
- Dosage de lumière par IGBT
- Mode esclave sans module de commande
- Ecran ACL
- Illuminateur autofocus intégré
- Mode manuel au flash

- Mode auto non TTL avec 12 ouvertures de travail
- Mesure TTL au flash, combinable au fonctionnement à puissance partielle
- Mode flash TTL-Easy
- Mode réarmeur à 3 images/s
- Mode moteur à 5 images/s
- Mode stroboscope niveaux de puissance
- Signal sonore
- Témoin de recyclage
- Témoin de bonne exposition

Alimentation: accu NiCd ou Power Pack P50

Disponible avec accu NiCd et chargeur



## Metz mecablitz 50 MZ-5 Slave

Le flash secondaire avec adaptateur esclave intégré pour le mode multi-flash TTL sans fil à commande par distance.

Même équipement que le 50 MZ-5, mais sans module de commande ni chargeur.

Utilisable comme flash secondaire avec 50 MZ-5 ou 40 MZ-2.




## Metz mecablitz 60 CT 4

Flash-torche de nombre-guide 60 pour ISO 100/21°

- Système d'adaptateurs SCA 300
- Réflecteur secondaire
- Réflecteur orientable
- Affichage par DEL
- Dosage de lumière par thyristor
- Mode manuel au flash
- Mode auto non TTL avec 8 ouvertures de travail
- Mesure TTL au flash
- Mode réarmeur à 2 images/s

- Mode moteur à 5 images/s
- 25 niveaux de puissance
- Signal sonore avec 3 fonctions sélectables
- Témoin de recyclage
- Témoin de bonne exposition
- Diffuseur grand-angle incorporé, pris en compte automatiquement dans les paramètres affichés
- Alimentation: accu (Dryfit ou NiCd) et fonctionnement sur secteur

Disponible avec accu Dryfit ou NiCd



**ColorFoto**  
Testesieger 7/94

# Systeme Metz mecablitz SCA 300/3000:



Vous trouverez dans ces tableaux les fonctions de flash utilisables avec les différents modèles de reflex classés par ordre alphabétique.

Nous vous conseillons de procéder de la façon suivante:

1. Cherchez votre type de boîtier dans le tableau.









2. Déterminez le groupe d'appartenance de votre flash en vous aidant des figures ci-dessous.

- Groupe A ou B flashes SCA 300
- Groupe C ou D flashes SCA 3000
- Groupe E ou F cas spécial Nikon F3
- Groupe G ou H cas spécial Pentax LX

3. En face de votre boîtier et du groupe de votre flash, vous trouvez l'adaptateur SCA approprié avec les fonctions de flash réalisables. Si plusieurs adaptateurs sont possibles, nous préconisons de choisir celui offrant le maximum de fonctions de flash.

Légende:

- fonction réalisée par l'adaptateur
  - fonction réalisée par le boîtier reflex
- 1) commercialisé par le fabricant de l'appareil
  - 2) seulement à partir du modèle M1
  - 3) seulement à partir du modèle M2
  - 4) seulement à partir du modèle M3
- 5) avec module de commande Minolta
  - 6) avec sabot Minolta FS 1200
  - 7) si possible avec le flash ● disponible
  - 8) seulement pour flashes-torches sauf 50 MZ-5
  - 9) pas avec 32 Z-2
  - 10) seulement pour 60 CT 4
  - 11) pas avec SCA 346/2 AF modèles M2 et M3

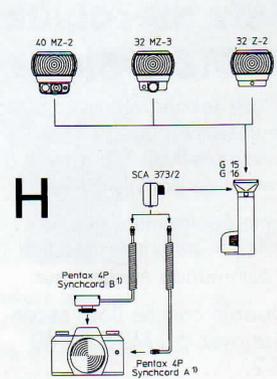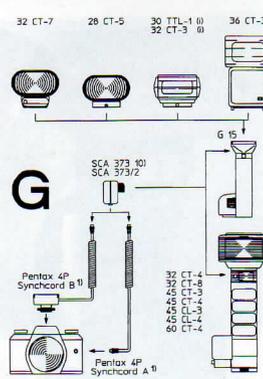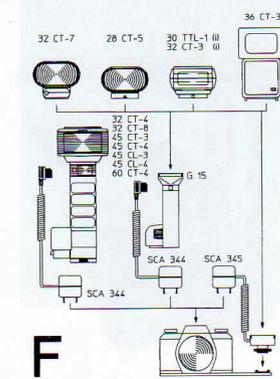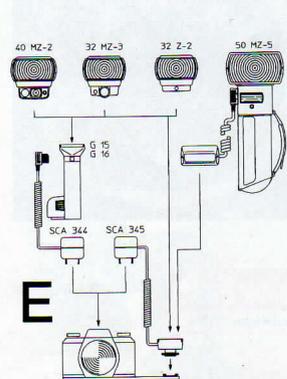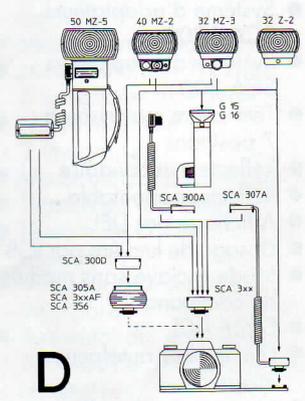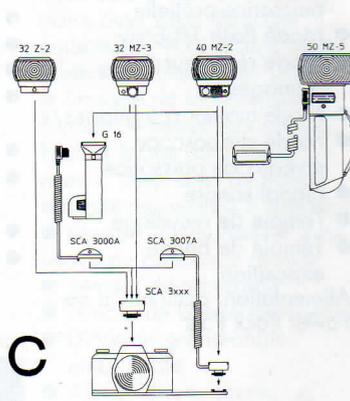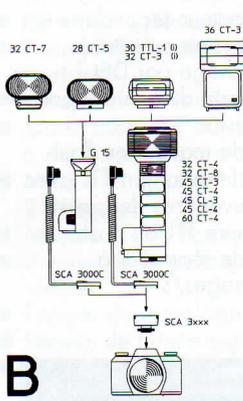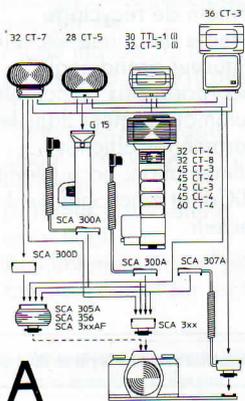

# quel adaptateur pour votre reflex?



Groupes de flash ...	Adaptateur SCA	Témoin de recadrage dans viseur	Témoin de bonne expo. dans viseur	Vitesse de synchro flash autom.	Mesure TTL au flash	Fill-in au flash TTL	Correction d'expo. au flash TTL	Flash A-TTL	Mode multi-flash TTL sans fil (7)	Inhibition de l'éclair	Synchro. sur 1 <sup>er</sup> ou 2 <sup>ème</sup> rideau	Commande lente zoom motorisée (7)	Commande illuminateur AF (7)	Transmission portée d'éclair (7)	Automatisme programmé au flash	Commande automatique du diaphragme	Commande du contraste	Mesure multizone 3 D (7)	Pre-éclairs anti yeux rouges (7)	Câble de liaison SCA 3000, C, option de l'adaptateur SCA 3000 à un flash-torche SCA 300 ou flash compact sur page 6 15
<b>Bronica</b>																				
ETRSi/SQ-Ai	A D	386 <sup>1)</sup>	●	●	●															
<b>Canon</b>																				
A-1/AE-1/ F-1 New/T50/T70/T80	A D	310 311	● ●	● ●												● ●				
AE-1 Program	A D	310 311	● ●	● ●												● ●				
AL-1/AV-1	A D	310 311	● ●	● ●												● ●				
AT-1	A D	310 311		● ●																
T90	A D	310 311	● ●	● ●	●						●									● ●
EOS 1/ EOS 1N (pas avec SCA 311)/ EOS 600/EOS RT/ EOS 630	A D	311 312/2AF	● ●	● ●	●										●	●				
	C	3101	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●				
	B	3101	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●				●
EOS 620/EOS 650	A D	311 312/2AF	● ●	● ●	●										●	●				
	C	3101	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●				
	B	3101	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●				●
EOS 10/EOS 10S/ EOS 5/EOS 500/ EOS 5000	A D	311 312/2AF	● ●	● ●	●									○	○	●				
	C	3101	●	●	●	●	●	●			●	●	●	○	○	●				
	B	3101	●	●	●	●	●	●			●	●	●	○	○	●				●
EOS 100/Elan	A D	311 312/2AF	● ●	● ●	●									○	○	●				
	C	3101	●	●	●	●	●	●			●	●	● <sup>9)</sup>	●	●	●				
	B	3101	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●				●
EOS 1000/EOS 1000F/ EOS 1000FN/Rebel/ Rebel S/EOS 1000N	A D	311 312/2AF	● ●	● ●	●										●	●				
	C	3101	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●				
	B	3101	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●				●
EOS 700/EOS 750/ EOS 850	A D	311 312/2AF	● ●	● ●	●										●	●				
	C	3101	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●				
	B	3101	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●				●
<b>Contax</b>																				
S2	A D	380	●																	
MD 137/MD 139/ MA 137/159 MM/RTS II/ RTS III <sup>4)</sup> /ST <sup>4)</sup> /167 MT <sup>4)</sup>	A D	380	●	●	●	●														
G1	A D	380	●	●	●	●	●													
RX <sup>4)</sup>	A D	380	●	●	●	●	●	●												
<b>Cosina</b>																				
CT-3/CT-4/CT-7/CT-10/ CT-20/CS-2/CS-3	A D	360	●		●															
<b>Hasselblad</b>																				
500 ELX/503 CX/553 ELX 201/203/205 TCC	A D	390 <sup>1)</sup>	●	●		●														
<b>Leica</b>																				
R4/R4s	A D	351	●	●	●															
R5/R-E	A D	351	●	●	●	●														
R6/R6-2	A D	351	●	●		●														
R7	A D	351	●	●	●	●	●													
<b>Mamiya</b>																				
RZ-67/RZ-67 PRO II	A D	395 <sup>1)</sup>	●																	
<b>Minolta</b>																				
X 300S/X 370N/XD/ XG/X 300/X 370	A D	331	●	●	●															
X 500/X 570/X 700	A D	331	●	●	●	●														
CLE	A D	331	●		●	●					●									
5000/7000/9000/ MAXXUM 5000/7000/9000	A D	331	●		●	●										●				

	Groupes de flash ...	Adaptateur SCA	Témoin de recyclage dans viseur	Témoin de bonne expo. dans viseur	Vitesse de synchro flash autom.	Mesure TTL ou flash	Fill-in ou flash TTL	Correction d'expo. au flash TTL	Flash A-TTL	Mode multi-flash TTL sans (f/7)	Inhibition de l'éclair	Synchro. sur 1 <sup>er</sup> ou 2 <sup>ème</sup> rideau	Commande tête zoom motorisée 7)	Commande illuminateur AF 7)	Transmission portée d'éclair 7)	Automatisme programmé au flash	Commande automatique du diaphragme	Commande du contraste	Mesure multizona 3 D 7)	Pré-éclairs anti yeux rouges 7)	Câble de liaison SCA 2000 C - opération de mise au point SCA 3000 à un flash-voies SCA 300 ou flash compact sur page 6 13
<b>Minolta (suite)</b>																					
5000 <sup>6)</sup> /7000 <sup>6)</sup> /9000 <sup>6)</sup>	C	3301	●	●	●	●	●						●		●	●					
MAXXUM 5000 <sup>6)</sup> /7000 <sup>6)</sup> /9000 <sup>6)</sup>	B	3301	●	●	●	●	●									●					●
3000i/3700i/ 5000i/5700i	A D	333/2AF <sup>4)</sup>	●	●	●	●	●				●			●		●					
	C	3301	●	●	●	●	●				●			●	●	●					
	B	3301	●	●	●	●	●				●			●	●	●					●
7000i/7700i/ 8000i/8700i/ SPXi/2xi	A D	333/2AF	●	●	●	●	●				●			●		●					
	C	3301	●	●	●	●	●				●			●	●	●					
	B	3301	●	●	●	●	●				●			●	●	●					●
3xi (à partir de SCA 333/2AF M1)/300si 5xi/500 si/7xi (à partir de SCA 333/2 AF M2)	A D	333/2AF	●	●	●	●	●				●			●		●					
	C	3301	●	●	●	●	●			●	●			●	●	●					
	B	3301	●	●	●	●	●				●			●	●	●					●
	A D	333/2AF <sup>3)</sup>	●	●	●	●	●				●			●		●					
9xi	C	3301	●	●	●	●	●			● <sup>5)</sup>	●			●	●	●					
	B	3301	●	●	●	●	●				●			●	●	●					●
	A D	333/2AF <sup>3)</sup>	●	●	●	●	●	●			●			●		●					
700 si	C	3301	●	●	●	●	●			●	●			●	●	●					
	B	3301	●	●	●	●	●				●			●	●	●					●
	A D	333/2AF	●	●	●	●	●	●			●			●		●					
600 si	C	3301	●	●	●	●	●			●	●			●	●	●					
	B	3301	●	●	●	●	●				●			●	●	●					●
<b>Nikon</b>																					
F3	E F	344	●	●	●	●															
	E F	345	●	●	●	●															
	A D	343	●	●	●	●															
FE/EM/FG-20	C	3401	●	●	●																
	B	3401	●	●	●																●
	A D	343	●	●																	
FM-2	C	3401	●	●																	
	B	3401	●	●																	●
	A D	343	●	●	●	●															
FE-2/FA/FG/ F 301/N 2000	C	3401	●	●	●	●															
	B	3401	●	●	●	●															●
	A D	343	●	●	●	●	●	●				●				●					
F 601 M/N 6000	C	3401	●	●	●	●	●	●				●				●					
	B	3401	●	●	●	●	●	●				●				●					●
	A D	343	●	●	●	●	●	●				●				●					
	C	3401	●	●	●	●	●	●				●				●					
	B	3401	●	●	●	●	●	●				●				●					●
	A D	343	●	●	●	●	●	●				●				●					
F 601/N 6006	C	3401	●	●	●	●	●	●				●				●					
	B	3401	●	●	●	●	●	●				●				●					●
	A D	343	●	●	●	●	●	●				●				●					
	C	3401	●	●	●	●	●	●				●				●					
	B	3401	●	●	●	●	●	●				●				●					●
	A D	343	●	●	●	●	●	●				●				●					
F 401x/F 50	C	3401	●	●	●	●	●	●				●				●					
	B	3401	●	●	●	●	●	●				●				●					●
	A D	343	●	●	●	●	●	●				●				●					
F 4 <sup>11)</sup> /F 4s <sup>11)</sup> /F 801/ F 801s/N 8008	C	3401	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●					
	B	3401	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●					●
	A D	343	●	●	●	●	●	●				●				●					
F 90 X/F 90/N 90	C	3401 <sup>2)</sup>	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●				●	●
	B	3401 <sup>2)</sup>	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●					●
	A D	343	●	●	●	●	●	●				●				●					
F 70	C	3401 <sup>3)</sup>	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●				●	●
	B	3401 <sup>3)</sup>	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●					●

	Groupe de flash ...	Adaptateur SCA	Témoin de recyclage dans viseur	Témoin de bonne expo. dans viseur	Vitesse de synchro flash autom.	Mesure TTL ou flash	Fill-in ou flash TTL	Correction d'expo. au flash TTL	Flash A-TTL	Mode multi-flash TTL sans fil (7)	Inhibition de l'éclair	Synchro. sur 1 <sup>er</sup> ou 2 <sup>ème</sup> rideau	Commande tête zoom motorisée (7)	Commande illuminateur AF (7)	Transmission portée d'éclair (7)	Automatisation programmée au flash	Commande automatique du diaphragme	Commande du contraste	Mesure multizone 3 D (7)	Pré-éclairs anti yeux rouges (7)	(Table de liaison SCA 3000. C est option de l'adaptateur SCA 3000 à un flash-forcé SCA 300 ou flash compact sur page 60 13)
<b>Olympus</b>																					
OM-1N	A D	321	●	●																	
OM-10/OM-10 Quartz/ OM-20/OMG/OM-30/OMF	A D	321	●	●	●																
OM-2N/OM-4/OM 88/ OM-2SP/OM-40/OM 101	A D	321	●	●	●	●					●										
OM-707/OM-77AF	A D	321	●	●	●	●					●										
OM-2	A D	321				●					●										
<b>Pentax</b>																					
LX (avec griffe viseur)	A D	372	●	●	●	●					●										
+Pentax 4P Synchord B <sup>1)</sup>	G H	373, 373/2	●	●	●	●					●										
LX+Pentax 4P Synchord A <sup>1)</sup>	G H	373, 373/2	●	●	●	●					●										
ME-Super/ME-F/MG	A D	372	●		●																
+Pentax 4P Synchord B <sup>1)</sup>	G H	373, 373/2	●		●																
MV/MV-1	A D	372	●	●	●																
+Pentax 4P Synchord B <sup>1)</sup>	G H	373, 373/2	●	●	●																
Progr. A/A3/A3000/P30/ P30N/P3N/P30T/P50	A D	372	●	●	●																
+Pentax 4P Synchord B <sup>1)</sup>	G H	373, 373/2	●	●	●																
Super A/645	A D	372	●	●	●	●					●										
+Pentax 4P Synchord B <sup>1)</sup>	G H	373, 373/2	●	●	●	●					●										
SFX/SF1	A D	372	●		●	●					●	●									
		374/2AF	●		●	●	●	●			●	●									
	C	3701	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●			
+Pentax 4P Synchord B <sup>1)</sup>	G H	373, 373/2	●		●	●				●											●
SFX <sub>N</sub> /SF1 <sub>N</sub> /SF7/SF10	A D	372	●		●	●						●		●							
		374/2AF	●	●	●	●						●	●	●	●	●					
	C	3701	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●			
+Pentax 4P Synchord B <sup>1)</sup>	G H	373, 373/2	●		●	●				●											●
Z-1/PZ-1/Z-10/PZ-10/ Z-20/PZ-20/Z-50P	A D	374/2AF <sup>2)</sup>	●	●	●	●	●					●	●	●	●		●				
		3701	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●		●			
	B	3701	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●		●			●
Z-1P/Z-5P	A D	374/2AF <sup>2)</sup>	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●		●				
		3701	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●		●			
	B	3701	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●		●			●
<b>Praktica</b>																					
BMS	A D	321	●	●																	
BC 1/BCA	A D	321	●	●	●																
BX 20	A D	321	●	●	●	●															
<b>Ricoh</b>																					
XR-1S/KR-5S	A D	364	●																		
XR-2S/XR-S/XR-F/XR-7/ XR-6/XR-2OSP/KR-10/ KR-10S/KR-3OSP/KR-10M	A D	364	●		●																
XR-P/XR-X/XR-M	A D	364	●	●	●	●															
XR-X 3 PF	A D	364 <sup>2)</sup>	●	●	●	●	●	●													
<b>Rollei</b>																					
SL 2000F/3003/3001	A D	356 <sup>1)</sup>	●	●	●	●															
SL 66E/SL66X/SL66SE/2,8GX	A D	356 <sup>1)</sup>						●													
SL6006/SL6002/SL6008	A D	356 <sup>1)</sup>	●	●		●															
<b>Sigma</b>																					
SA 300/SA 300N	C	3601	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●					●
	B	3601	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●					●
<b>Yashica</b>																					
FXD Quartz/107 MP/108 MP	A D	380	●		●																
FX-3 Super/FX-7 Super	A D	380	●																		
FX-103	A D	380	●	●	●	●															
		380	●		●																
200 AF	A D	381AF	●		●									●							
		381/2AF	●		●									●							
230 AF	A D	380	●	●	●	●															
		381AF	●	●	●	●								●							
		381/2AF	●	●	●	●								●							
270 AF/300 AF	A D	380	●		●									○							
		381AF	●		●									○							
		381/2AF	●		●									○							

# Des accessoires système.

Un petit aperçu du grand choix d'accessoires Metz mecablitz



Poignée d'alimentation G 15  
Cette poignée transforme un flash compact du système SCA 300 en un flash-torche.  
Non représentée: poignée d'alimentation G 16 comme la G 15,

mais pour flashes compacts du système SCA 3000



Kit Power Pack P40 avec chargeur.  
Pour Metz mecablitz 40 MZ-2, avec cordon de liaison V 32 aussi pour mecablitz 32 Z-1, Z-2 et 32 MZ-3. Surveillance des accus gérée par micro-processeur. Indication de l'état de charge. Autonomie élevée.

Cordon de liaison spiralé V 40 pour mecablitz 40 MZ-2 et Power Pack P40 avec clip de fixation à la ceinture.



Mecalux 11  
Servo-déclencheur de flash à haute sensibilité pour le déclenchement à distance, sans fil, de flashes électroniques complémentaires; alimentation solaire

Adaptateur esclave SCA 3080 pour mode multi-flash TTL sans fil avec le Metz mecablitz 40 MZ-2.

Jeu de filtres colorés 45-32 (pour 45 CL..)




Filtres colorés et porte-filtres transparent en étui:

Non représentés:  
Jeu de filtres colorés 32-72 pour 32 Z../MZ..  
Jeu de filtres colorés 40-32 pour 40 MZ-2  
Jeu de filtres colorés 60-21 pour 60 CT 1/4



Ecran réfléchissant 60-33 pour un éclairage doux (pour modèles 45 et 60)




Kit Power Pack P50 avec chargeur.  
Pour Metz mecablitz 50 MZ-5, 45 CL-1, CL-3, CL-4, 45 CT-3 et CT-4. Surveillance des accus gérée par micro-processeur, indication de l'état de charge, temps

de recyclage court, autonomie élevée, fonction de décharge de l'accu (Refresh), protection contre le surchauffement des flashes raccordés.

Cordon de liaison spiralé V 45 pour mecablitz 45 CL-1, 3 et 4 ainsi que pour CT 3, 4 et Power Pack P 50.



Complément télé 45-33  
Il focalise l'éclair pour les prises de vue au télé-objectif (pour modèles 45)



Ensemble chargeur B 45 avec accus NiCd. Pour remplacer les piles par des accus NiCd. Le temps de recyclage sera nettement plus court (pour modèles 45)



Photo: 40 MZ-2  
Ecran réfléchissant 40-23 pour un éclairage doux  
Non représentés: écran réfléchissant 32-75 pour 32 Z../MZ..

Cordon de liaison spiralé V 50 pour mecablitz 50 MZ-5 et Power Pack P 50.

Cordon de liaison SCA 3000 C. Permet l'adaptation des adaptateurs SCA 3000 aux flashes-torches ou compacts SCA 300 avec poignée d'alimentation G 15.



Equerre de fixation 50/35 pour l'utilisation du module de commande du mecablitz 50 MZ-5 avec des appareils sans griffe porte-accessoires.



Plateforme de barrette 202/4 pour fixation stable d'appareils grand format

Sac "toujours prêt" 45-34 pour flash avec accessoires (pour modèles 45)



Multi-connecteur SCA 305 A pour le branchement de plusieurs flashes SCA à un appareil à automatisme TTL pour flash.

Bloc secteur N 23  
Stabilisation électronique, fonctionnement direct sur secteur, temps de recyclage court.



Pour un complément d'informations et des conseils éclairés, consultez votre revendeur:



TV · VIDEO · CAMCORDER · MECABLITZ

Metz-Werke GmbH & Co KG  
P.O.Box 20 35  
D-90710 Fürth/Germany

Sous réserve de disponibilité et de modifications

P 102 · Printed in Germany · 11/95